


Model	n-[mm] Bacak Sayısı Number of titles	h-[mm] Şasi Yüksekliği Clearance	a-[mm] Gövde arası mesafe Distance Between Beams	w-[mm] İş Genişliği Working Width	d-[mm] İş Derinliği Working Depth	M-[kg] Ağırlık Weight	P-[hp] Traktör Güç Gereksinimi Power Requirement
SKSS-7A-60X20	7	540	500	1700	150	240	40-50
SKSS-9A-60X20	9	540	500	2200	150	300	50-60
SKSS-11A-60X20	11	540	500	2700	150	360	60-70
SKSS-13A-60X20	13	540	500	3200	150	420	70-80
SKSS-15A-60X20	15	540	500	3700	150	500	80-90
SKSS-7A-60X25	7	610	500	1700	150	270	40-50
SKSS-9A-60X25	9	610	500	2200	150	330	50-60
SKSS-11A-60X25	11	610	500	2700	150	400	60-70
SKSS-13A-60X25	13	610	500	3200	150	480	70-80
SKSS-15A-60X25	15	610	500	3700	150	560	80-90

**Her mevsim iklim şartlarında tohum ekiminde çiftçinin eskimeyen yardımcısı.**

*The farmer's timeless assistant all seasons.*



**Büyük toprak kesikleri kırar.**  
Breaks large clods.

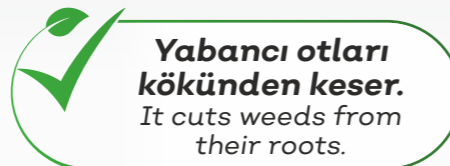

**Yabancı otları kökünden keser.**  
It cuts weeds from their roots.

**Toprağı devirmeden, yırtarak işler, kabartma yapar. Tohumum yatağını hazırlar, toprağı iklim şartlarına uygun hale getirir.**

*It cultivates the soil by tearing it, without overturning it, and makes it relief. It prepares the seed bed and makes the soil suitable for climatic conditions.*



Teknik özellikleri verilen Standart Seri modelleri aksesuarsız, standart modellerdir. Siparişlerinizi ve adetlerini, istediğiniz ek özelliklere göre belirtiniz. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yukarıdaki teknik detaylarda değişiklik yapılabilir. Ürün görselleri genel tanıtım içindir, teknik detaylarda ve aksesuarlarda değişiklik yapılabilir. Teknik özellikler tablosu gerçek değerlerden %10 farklılık gösterebilmektedir.  
Standard Series models with technical are standart models and have not accessories. Specify your orders according to the additional staffs you want. The above technical details can be modified in line with customer needs. Product images are for general promotion, technical details and the accessories may change. Technical specifications table may differ by %10 from actual values.

» Daha detaylı bilgi için SAVRUKOĞLU satış danışmanları ile iletişime geçiniz. » Please contact SAVRUKOĞLU sales assistants for detailed information.

**İlave Tırmık ve Kürüm Opsiyonları**  
Optional Harrows and Puddler Combination

**Isıl İşlemli Uç Demiri**  
Heat Treated Shovels

**7+2,9+2 ve 11+2 Plus Opsiyonları**  
7+2, 9+2 and 11+2 Plus Options

**60x25 Ayak Opsiyonu**  
60x25 Cross Section Options

**Farklı opsiyonlar ile tarlanıza ve traktörünüze en uygun makineyi oluşturabilirsiniz...**

*With different options, you can create the most suitable machine for your field and tractor..*

Savrukoğlu Standart Seri Kültivatörler emsallerinden geniş ayak arası ve yüksekliği ile çiftçilerimizin vazgeçilmezlerindedir. Güçlü ve hafif gövde yapısı tüm traktör modelleri ile mükemmel uyum sağlamaktadır.

5,7,9,11,13 ve 15 ayaklı olarak üretilen standart seri kültivatörler ısıtılmış 8 [mm] çelik uç demirleri ile uzun süreler ilk günkü sürüm kalitesini devam ettirir ve yedek parça tasarrufu sağlar.

Standart Seri Kültivatörler opsiyonel tırmık ve kürüm ile donatılabilir. Ayrıca yine opsiyonel olarak yılan dili uç demiri ile de kullanılabilir.

Savrukoğlu Standard Series Cultivators are the indispensable of our farmers with their wide width between front and rear bodies and height from their competitor. Its robust and lightweight body structure perfectly matches all tractor models.

The standard series cultivators produced with 5,7,9,11,13 and 15 bodies maintain the quality of the first day with the heat treated 8 [mm] steel shovels for a long time and save spare parts.

Standard Series Cultivators can be equipped with optional harrow and puddler. It can also be used with optional point tip.