


TAM OTOMATİK PULLUK / Fully Automatic Plough

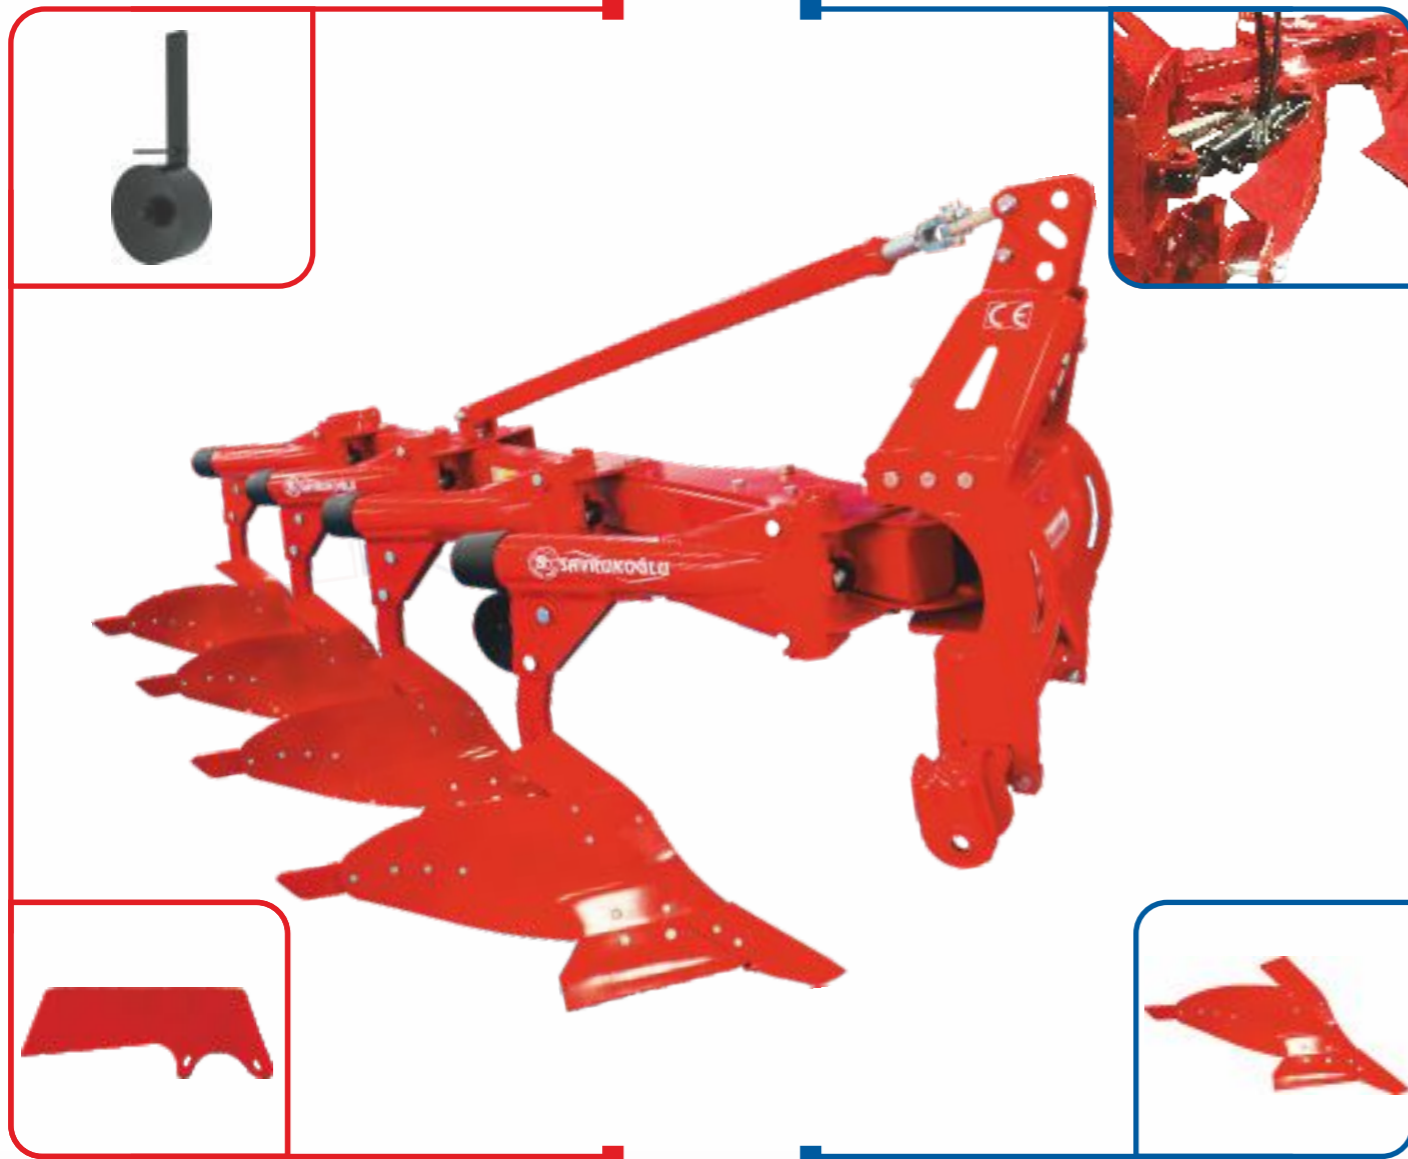

Engabeli ve sert arazilerde kullanım kolaylığını sağlamak için tasarlandı.
Designed to provide ease of use on rough and hard terrain.

Keyifli sürüm, yüksek verimlilik.
Easier ploughing, high efficiency.


Toprağın devrilmesinde üstün yetenek
Superior ability for inversion of the soil.

Taşlı, köklü ve yeni ekime başlanan araziler için kesintisiz ve zahmetsiz sürüm imkanı.
Uninterrupted and effortless ploughing opportunity for stony, rooted and fallow lands.



Teknik özellikleri verilen Tam Otomatik Pulluk modelleri aksesuarsız, standart modellerdir. Siparişlerinizi ve adetlerini, istediğiniz ek özelliklere göre belirtiniz. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yukarıdaki teknik detaylarda değişiklik yapılabilmektedir. Ürün görselleri genel tanıtım içindir, teknik detaylarda ve aksesuarlarda değişiklik yapılabilmektedir. Teknik özellikler tablosu gerçek değerlerden %10 farklılık gösterebilmektedir.
Fully Automatic Plough models with technical are standart models and have not accessories. Specify your orders according to the additional staffs you want. The above technical details can be modified in line with customer needs. Product images are for general promotion, technical details and the accessories may change. Technical specifications table may differ by %10 from actual values.

» Daha detaylı bilgi için SAVRUKOĞLU satış danışmanları ile iletişime geçiniz. » Please contact SAVRUKOĞLU sales assistants for detailed information.

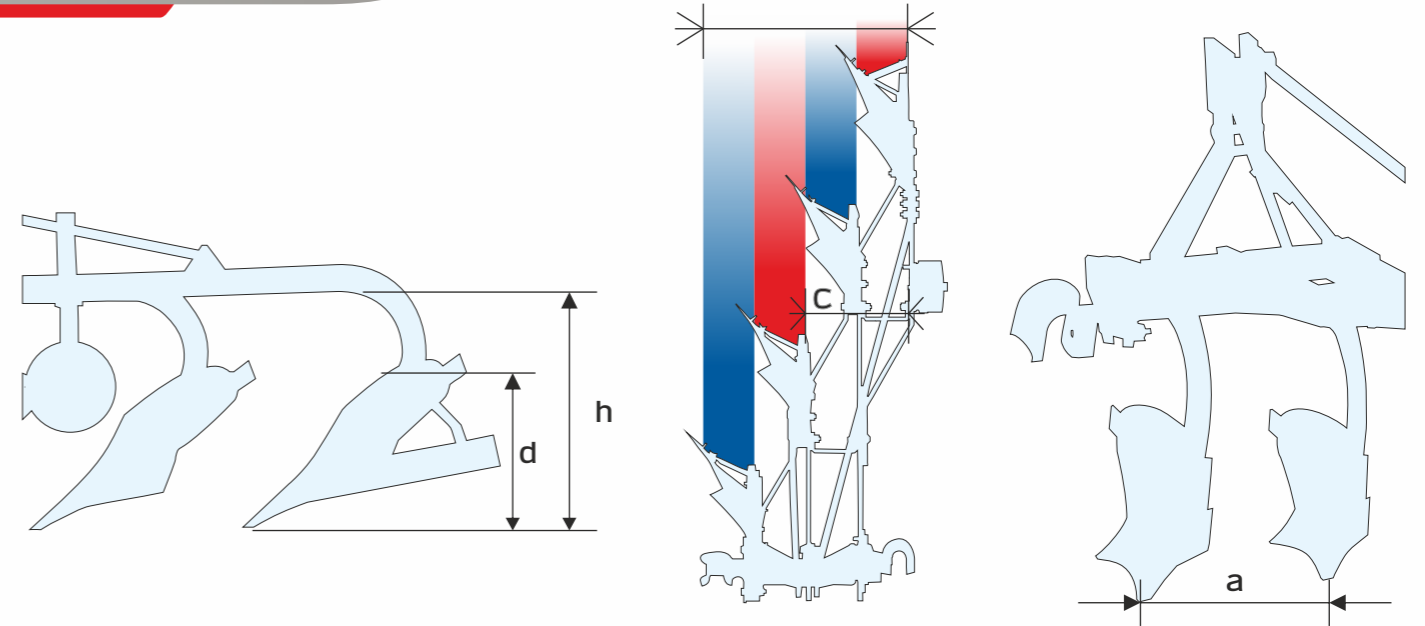

Model	h-[mm] Şasi Yüksekliği Clearance	a-[mm] Gövde arası mesafe Distance Between Beams	c-[mm] Genişlik Width	d-[mm] İş Derinliği Working Depth	w-[mm] İş Genişliği Working Width				M-[kg] Ağırlık Weight				P-[hp] Traktör Güç Gereksinimi Power Requirement			
					n=3	n=4	n=5	n=6	n=3	n=4	n=5	n=6	n=3	n=4	n=5	n=6
SPT0-09	700	620	250-300-355	245	750 1065	1000 1420	1250 1775	1500 2130	551 663.5	659.5 772.5	767.5 881.5	875.5	45-80	55-90	60-110	60-120
SPT0-10	820	700	250-300-355	245	750 1065	1000 1420	1250 1775	1500 2130	554.5 663.5	663.5 772.5	772.5 881.5	881.5	50-80	60-100	70-110	80-125
SPT0-11	820	700	350-355-400	265	900 1365	1200 1820	1500 2275	1200 1800	601 725.5	725.5 850	850 974.5	974.5	50-80	65-105	75-120	85-130
SPT0-12	820	750	350-355-400	265	900 1365	1200 1820	1500 2275	1800 2730	650 770	770 950	950 986.5	986.5	55-90	65-105	75-125	85-135
SPT0-14	880	800	355-400-455	300	600 900	1420 1820	1775 2275	2130 2730	615 744	744 930	930 1002	1002	60-90	75-110	85-130	95-140

Parçalı bıçaklar, Geleneksel bıçaklar
Double-Sided Shares or Conventional Shares

İlave Aksesuarlar
Optional Accesories

İzgara Kulak
Grid mouldboard

Tam Otomatik, Yay Emniyetli
Fully Automatic, Spring Safety System

İki Eksen Hareket (Sağ-Sol, Yukarı-Aşağı)
Two Axis Capability (Right-Left, Up-Down)

12"-14"-16" İş Genişliği Ayarı
12"-14"-16" Working Width Chosis

Farklı opsiyonlar ile tarlanıza ve traktörünüze en uygun makineyi oluşturabilirsiniz...
With different options, you can create the most suitable machine for your field and tractor...

Savrukoğlu Tam Otomatik Pulluklar daha çok taşlı ve ağır topraklarda tercih edilmektedir. Kulak sayısı müşteri istekleri doğrultusunda 3'den 6'ya kadar üretilebilmektedir. İş genişliği ise civata ile 10 inçten 16 inçe kadar 3 kademede ayarlanabilmektedir.

Savrukoğlu Tam Otomatik Pulluklar sahip olduğu emniyet sistemi sayesinde aşırı zorlanmalara karşı traktörün ve pulluğun zarar görmesini engeller. Ayağın taşla takılması durumunda sağa-sola ve yukarı-aşağı olmak üzere iki eksenli hareket kabiliyeti vardır.

Savrukoğlu Tam Otomatik Pullukları müşteri ihtiyaçları doğrultusunda farklı aksesuarlar ile donatılabilmektedir. Bunlar; büyük ve küçük olmak üzere ön gövdecikler ile hayal ettiğiniz pulluğu elde edebilirsiniz.

Savrukoğlu Tam Otomatik Pulluklar tamamen ısıtılmış özel çeliklerden imal edilmiş olup rakiplerine göre daha az aşınma, yüksek mukavemet ve daha az yakıt sarfiyatı ile traktörünüze ve tarlanıza mükemmel uyum sağlar. Özel olarak tasarlanmış kulak geometrisi ile benzersiz toprak işleme gerçekleştirecektir.

Savrukoğlu Fully Automatic Ploughs are mostly preferred in stony and heavy soil conditions. The number of bodies may be produced from 3 to 6 in line with customer demands. The work width can be adjusted in 3 steps from 10 inches to 16 inches with the bolts.

Savrukoğlu Fully Automatic Ploughs system prevent the tractor and plough from being damaged against extreme difficulties. If one body is stuck around to the stone, there is a two axis motion capability, right-left and up and down to get rid of the obstacle.

Savrukoğlu Fully Automatic Ploughs can be equipped with different accessories according to customer needs. These; large and small trashboards, share points.

Savrukoğlu Fully Automatic Ploughs are made from special heat treated steel and have less wear, higher strenght and lower fuel consumption than their competitors. The tractor has a perfect harmony with the field and your tractor. It will perform unique tillage with specially designed mouldboard geometry.