


Geniş sıra arası sayesinde tıkanmadan kolay bir sürüm sağlar.

Thanks to its wide row spacing, it provides easy tilling without clogging.

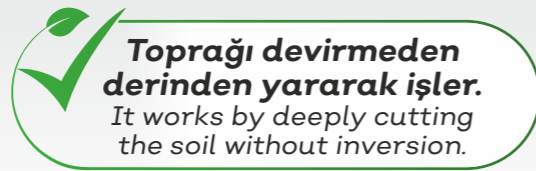

Toprağı devirmeden derinden yarararak işler.
It works by deeply cutting the soil without inversion.


Toprağın alt katmanlarına ulaşarak su ve hava geçirgenliğini artırır, bitki köklerinin derine ilerlemesini sağlar ve verimi artırır.

By reaching the lower layers of the soil, it increases water and air permeability, allows plant roots to move deeper and increases productivity.



Teknik özellikleri verilen Üçlü Şasi modelleri aksesuarsız, standart modellerdir. Siparişlerinizi ve adetlerini, istediğiniz ek özelliklere göre belirtiniz. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yukarıdaki teknik detaylarda değişiklik yapılabilir. Ürün görselleri genel tanıtım içindir, teknik detaylarda ve aksesuarlarda değişiklik yapılabilir. Teknik özellikler tablosu gerçek değerlerden %10 farklılık gösterebilmektedir.
Triad Frame models with technical are standart models and have not accessories. Specify your orders according to the additional staffs you want. The above technical details can be modified in line with customer needs. Product images are for general promotion, technical details and the accessories may change. Technical specifications table may differ by %10 from actual values.

» Daha detaylı bilgi için SAVRUKOĞLU satış danışmanları ile iletişime geçiniz. » Please contact SAVRUKOĞLU sales assistants for detailed information.

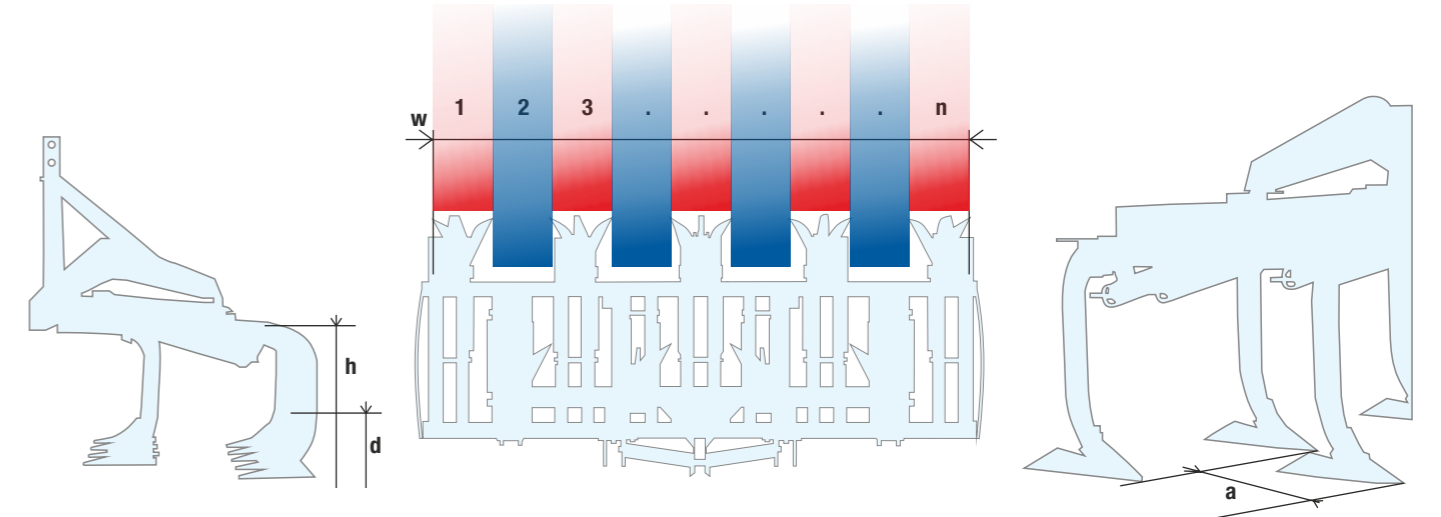

Model	n-[mm] Bacak Sayısı Number of titles	h-[mm] Şasi Yüksekliği Clearance	a-[mm] Gövde arası mesafe Distance Between Beams	w-[mm] İş Genişliği Working Width	d-[mm] İş Derinliği Working Depth	M-[kg] Ağırlık Weight	P-[hp] Traktör Güç Gereksinimi Power Requirement
SKUSAT-9A-60X35	9	650	690	2200	180	600	60-90
SKUSAT-11A-60X35	11	650	690	2700	180	700	70-110
SKUSAT-13A-60X35	13	650	690	3200	180	810	80-125
SKUSAT-15A-60X35	15	650	690	3700	180	940	90-135

✓ **Ekstra Geniş**
Extra Wide

✓ **Ekstra Yüksek**
Extra High Frame

✓ **Boru Takviyeli Şasi**
Tubular Frame

✓ **İşil İşlem Uç Demirleri**
Heat Treated Shovels

✓ **İlave Tırmık ve Kürüm Opsiyonları**
Optional Harrows and Puddler Combination

✓ **Traktör teker izi 4 yay Opsiyonu**
Option of 4 springs on the tractor

Farklı opsiyonlar ile tarlanıza ve traktörünüze en uygun makinaryı oluşturabilirsiniz...

With different options, you can create the most suitable machine for your field and tractor...

Savrukoğlu Üçlü Şasi Kültivatörler emsallerinden ekstra geniş ayak arası ve yüksekliği ile çiftçilerimizin vazgeçilmezlerindedir. Güçlü ve ağır gövde yapısı özellikle çok ağır taşlı toprak şartlarında traktörünüze ve tarlanıza mükemmel uyum sağlar.

60x35 ayak olarak imal edilebilirler. 9,11,13 ve 15 ayaklı olarak üretilen üçlü şasi kültivatörler ısı işlemlili 8 [mm] çelik uç demirleri ile uzun süreler ilk günkü sürüm kalitesini devam ettirir ve yedek parça tasarrufu sağlar. Kültivatör şasi aksamı özel imal edilmiş yüksek alaşimli parçalardan ve boru takviyesinden oluşmaktadır. Üçlü Şasi Kültivatörler opsiyonel tırmık ve kürüm ile donatılabilmektedir. Ayrıca yine opsiyonel olarak yılan dili uç demiri ile de kullanılabilir.

Savrukoğlu Triad Frame Series Cultivators are the indispensable of our farmers with their extra wide width between front and rear bodies and height from their competitors. With its robust and heavy structure, the cultivator perfectly match with your field and the tractor especially in heavy and stony soil conditions.

They could be manufactured as 60x35 beam cross section. Triad Frame series cultivators produced with 9,11,13 and 15 bodies with heat treated 8 [mm] steel shovels maintain the quality of the first day for a long time and save spare parts. The cultivator frame called tubular frame assembly consists of specially manufactured high alloy parts. Triad Frame Series Cultivators can be equipped with optional harrow and puddler. It can also be used with optional point shovel.