

Taşsız ve hafif, orta sertlikteki toprakların vazgeçilmezi daha uzun ömürlü kullanım için yeniden tasarlandı.

Stone-free and indispensable for light, medium-hard soils, it has been redesigned for longer-lasting use.

Her iş durumuna göre kolay ayarlanır.
Easy to adjust to any work situation.

Kolayca katlanabilir.
It can be folded easily.

Kolay çekme özelliği, yüksek işleme hızı, etkileyici toprak işleme ve yanı sıra düşük yakıt tüketimini sağlar.



It ensures easy pulling, high processing speed, impressive tillage as well as low fuel consumption.



Teknik özellikleri verilen Zincirli Tırmıklar modelleri aksesuarsız, standart modellerdir. Siparişlerinizi ve adetlerini, istediğiniz ek özelliklere göre belirtiniz. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yukarıdaki teknik detaylarda değişiklik yapılabilir. Ürün görselleri genel tanıtım içindir, teknik detaylarda ve aksesuarlarda değişiklik yapılabilmektedir. Teknik özellikler tablosu gerçek değerlerden %10 farklılık gösterebilmektedir.

Chained Harrows models with technical are standart models and have not accessories. Specify your orders according to the additional staffs you want. The above technical details can be modified in line with customer needs. Product images are for general promotion, technical details and the accessories may change. Technical specifications table may differ by %10 from actual values.

Daha detaylı bilgi için SAVRUKOĞLU satış danışmanları ile iletişime geçiniz. Please contact SAVRUKOĞLU sales assistants for detailed information.

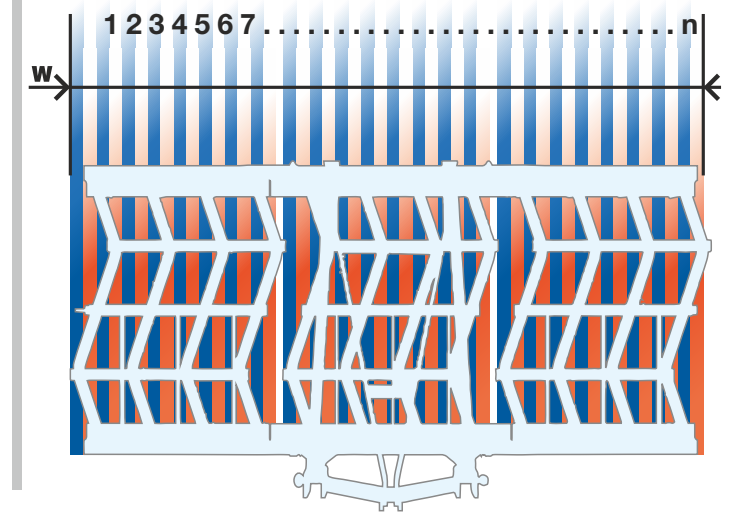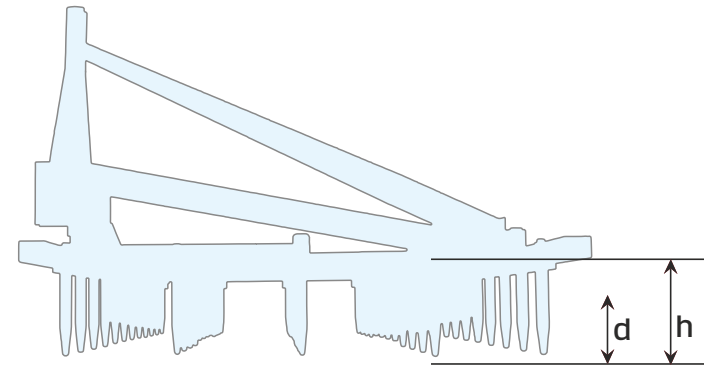

Model	n-[adet] Diş Sayısı Number of tines	w-[mm] İş Geniřliđi Working Width	d-[mm] İş Derinliđi Working Depth	M-[kg] Ađırlık Weight	P-[hp] Traktör Güç Gereksinimi Power Requirement
STZ-50	50	2320	195	355	40-55
STZ-60	60	2820	195	390	45-65
STZ-65	65	3070	195	410	65-75
STZ-70	70	3320	195	490	65-90
STZ-80	80	3820	195	520	75-100
STZ-100	100	4820	195	690	85-130

Opsiyonel hidrolik kaldırma farkı: 60 kg.

60 diş opsiyonel kürüm farkı:240 kg.

70 diş opsiyonel kürüm farkı: 250 kg.

80 diş opsiyonel kürüm farkı: 270 kg.

100 diş opsiyonel kürüm farkı: 320 kg.

Ekstra Güçlü Şasi
Extra Strong Chassis

Isıl İşlemli Dişler
Heat Treated Tines

Opsiyonel Kürüm
Optional Puddler

Opsiyonel Hidrolik Kaldırma
Optional Hydraulic Lifting

Farklı opsiyonlar ile tarlanıza ve traktörünüze en uygun makinaryı oluşturabilirsiniz...

With different options, you can create the most suitable machine for your field and tractor...

Savrukođlu Zincirli Tırmıklar daha çok taşsız ve hafif, orta sertlikteki topraklar için dizayn edilmiştir. Anız bozmak tohum yatađını hazırlamak için toprak üzerinde bulunan organik maddeleri kıyıp parçalamakta kullanılan tırmık, yağışın istenilen derinlikte karıştırma ve parçalama işleminde kullanılmaktadır. Genellikle tohum yatađının hazırlanmasında, çayır topraklarının çizilip karıştırılmasında ve kaymak tabakası kırılmasında kullanılmakla birlikte; merdane ekipmanı ile yaklaşık olarak 3 ile 5 cm derinlikte kesikleri parçalayarak tohum yatađının sıkıştırılmasında kullanılmaktadır.

Savrukođlu Zincirli Tırmıklar üç ana parçadan imal edilmiştir. Yan parçalar orta parçaların üzerinde katlanabilir. Çalışma anında yan parçalar orta parça üzerine açılarak sağa sola kolayca iş durumuna getirilmektedir. Taşınma anında sağ sol yan parçalar orta parçanın üzerinde birleştirilerek yol durumuna kolayca getirilir. İstenildiğinde kanatların açılıp kapanması hidrolik silindirel yardımcı ile de yapılabilmektedir.

Savrukođlu Chained Harrows are designed for mostly stone-free and soft and medium hardness soil conditions. The harrow used to shred organic residuals in the soil surface to plough up the stubble and prepare the seed beds furthermore; it clears the rapidly growing green grass in the season when there is plenty of rainfall. Chained harrows is used in tearing and breaking of soil surface, mixing and shredding at desired depth. It is generally used for the preparation of seed beds, for drawing and mixing meadow lands and for breaking the hard layer; The rear puddler equipment which is optional, is used to compress the seed bed by cutting the clods at a depth of about 3 to 5 cm.

Savrukođlu Chained Harrows made of three main parts and heat treated tines. The side pieces can be folded over the middle pieces. At the moment of operation, the side pieces are opened on the middle part and are easily turned to the left and right. At the time of transportation, the left and right side parts are combined on the middle part and will be brought to road condition easily. The wings can be opened and closed with the help of hydraulic cylinders when requested.